


Céliane™

Устройство управления для модульных светорегуляторов

670 89

www.lum-art.ru


 **legrand**®



Питание	036 80
Потребление	10 мА
	2 x 1,5 мм ² или 1 x 2,5 мм ²
	Мин. глубина = 40 мм Рекомендуемая глубина – 50 мм
Кабель	SYT экранированный
	Кабель сигнальный 2-жильный кат. 6/10е кат. № 849 17
	1,5 мм ² - 2,5 мм ²
	от 0 °C до + 45 °C


LE00032AB_RU

Схема подключения

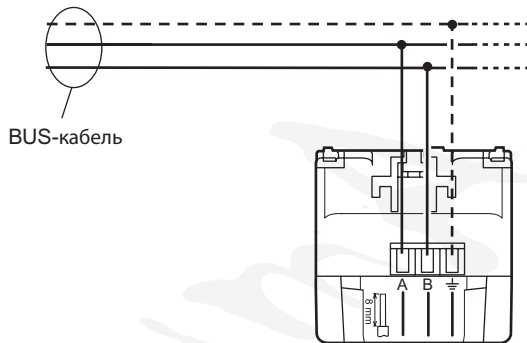

Перед проведением любых работ отключите питание устройства.
Неукоснительно соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.

Описание

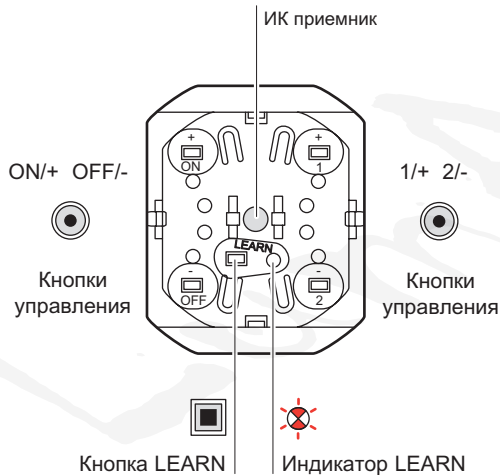


Заводские настройки

При первом включении питания кнопка ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) управляет группой дистанционных светорегуляторов, подключенных к шине.

Данная функция служит для проверки работы и правильности подключения всех осветительных приборов.

При двойном нажатии кнопки LEARN⁽¹⁾ функция общего управления отключается.

⁽¹⁾ Кнопка программирования.

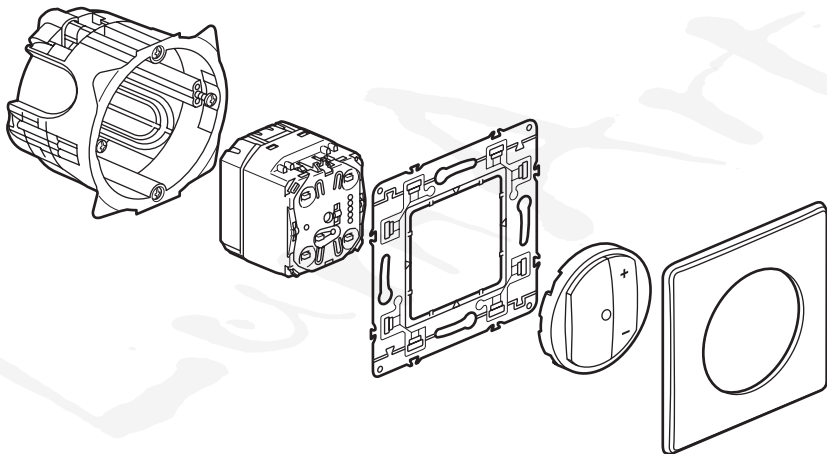

Устройство является

• **Передачиком**, который может одновременно управлять группой приемных устройств - дистанционных светорегуляторов – связанных с ним при программировании⁽¹⁾.

С помощью кнопок ON и OFF он позволяет управлять осветительными приборами, подключенными к приемным устройствам, выполняя :

- **включение** при кратковременном нажатии кнопки ON
- **увеличение яркости** при длительном нажатии кнопки ON
- **выключение** при кратковременном нажатии кнопки OFF
- **уменьшение яркости** при длительном нажатии кнопки OFF.

Необходимо выполнить программирование только кнопки ON, кнопка OFF программируется автоматически.

С помощью кнопок 1 и 2:

Позволяет управлять с помощью кнопки 1 осветительными приборами, подключенными к приемным устройствам, выполняя:

- **управление сценарием** (уровнем яркости) при кратковременном нажатии кнопки 1
- **увеличение яркости** при длительном нажатии кнопки 1.

Позволяет управлять с помощью кнопки 2 осветительными приборами, подключенными к приемным устройствам, выполняя :

- **управление сценарием** (уровнем яркости) при кратковременном нажатии кнопки 2
- **увеличение яркости** при длительном нажатии кнопки 2.

Для равномерной регулировки освещения рекомендуется связывать приемные устройства одной группы с кнопками 1 и 2.

⁽¹⁾ **Программирование** : процедура задания и сохранения сценария.

⁽²⁾ **Сценарий** : набор команд, одновременно выполняемых различными приемными устройствами (участниками сценария), связанными с передающим устройством (лидером сценария) в ходе процедуры программирования ⁽¹⁾.

Условные обозначения

	Индикатор выключен		Индикатор мигает с низкой частотой		Индикатор мигает с высокой частотой		Индикатор производит серию коротких вспышек в течение 5 с
---	-----------------------	---	---------------------------------------	---	--	---	---

Программирование сценария

Этап 1: начало программирования (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)



Нажать кнопку LEARN



Нажать кнопку управления сценарием

Этап 2: добавление приемника в сценарий (на ПРИЕМНИКЕ)



Нажать кнопку LEARN



Нажать кнопку управления, которую необходимо связать с передатчиком

Для включения нескольких устройств в сценарий необходимо выполнить действия 3 и 4 для каждого приемника.

Этап 3: сохранение сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)




Нажать кнопку
LEARN

Индикаторы всех устройств выключены.
Сценарий записан.

Изменение сценария

Этап 1: запуск сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)



1 Нажать кнопку LEARN



2 Нажать кнопку управления сценарием
Индикаторы все устройств сценария мигают


Этап 2: изменение состояния приемника в сценарии (на ПРИЕМНИКЕ)



3 Нажать кнопку LEARN



4 Нажать кнопку LEARN
или
перейти к 3-му этапу для удаления устройства



5 Нажать кнопку управления, с которой его необходимо связать

Этап 3: сохранение сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)




6 Нажать кнопку LEARN



Индикаторы всех устройств выключены.
Сценарий записан.

Удаление сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)

Этап 1: удаление сценария, связанного с кнопкой управления




Нажать кнопку LEARN




Нажать кнопку управления и
удерживать ее в течение 10 с

Этап 2: удаление всех сценариев



Нажать кнопку LEARN



Нажать кнопку LEARN и
удерживать ее в течение 10 с