



Céliane™
Кнопки 6A

Кат. №(№): 670 31/38



670 31



670 38

СОДЕРЖАНИЕ**Стр.**

1. Назначение	1
2. Серия	1
3. Устройства с индикацией	1
4. Монтаж	1
5. Габаритные размеры	2
6. Подсоединение проводников	2
7. Работа устройства	2
8. Технические характеристики	2
9. Техническое обслуживание	2
10. Комплектующие изделия	2
11. Соответствие стандартам	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механизмы управления освещением с/без возможности установки ламп индикации/подсветки.


2. СЕРИЯ

Наименование	Кат. №	Кол. мест	Тип зажимов	Масса (г)	Характеристики
Кнопка перекидная	670 31	1	Безвинтовые	17	6 А - 250 В перем
Кнопка перекидная со шнурком	670 38	1	Безвинтовые	20	6 А - 250 В перем


3. УСТРОЙСТВА С ИНДИКАЦИЕЙ**3.1 Функция подсветки (маркировка механизма управления) Кат. № 670 31**

Требуется установка специальной лицевой панели.

- Кат. № 676 66 (230 В перем., 0,15мА)
- или Кат. № 676 67 (12/24/48 В пост./перем.)
- 12 В - : 0,2 mA 12 В~ : 0,4 mA
- 24 В - : 0,9 mA 24 В~ : 1,2 mA
- 48 В - : 2,7 mA 48 В~ : 3,7 mA

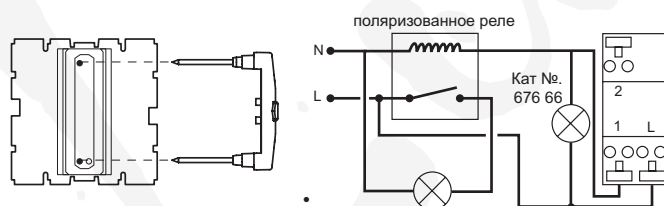**Лампа индикации с независимым контуром питания**


Кат. № 676 69 (230 В перем.)
 Кат. № 676 61 (12/24 В перем./пост.)
 Кат. № 676 62 (24/48 В перем./пост.)



Подсоединение проводников двумя безвинтовыми зажимами без защелки (возможность повторного подсоединения)

3. УСТРОЙСТВА С ИНДИКАЦИЕЙ (продолжение)


Кольцо опаловое (поставляется в комплекте с Кат. № 676 61/62/69)

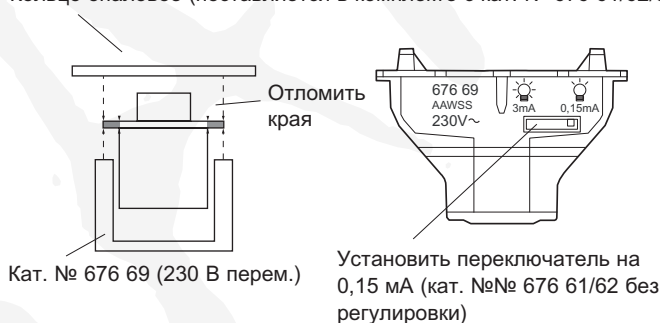**Кат. № 670 38**

Без возможности установки ламп индикации/подсветки.


3.2 Функция индикации (состояние цепи)**Кат. № 670 31**

- Лампа индикации с независимым контуром питания
- Кат. № 676 69 (230 В перем.)
- Кат. № 676 61 (12/24 В пост./перем.)
- Кат. № 676 62 (24/48 В пост./перем.)



Подсоединение проводников двумя безвинтовыми зажимами без защелки (возможность повторного подсоединения)


Кольцо опаловое (поставляется в комплекте с Кат. № 676 61/62/69)

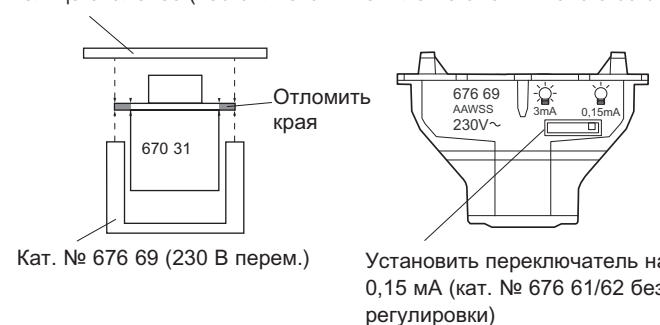

Céliane™ Кнопки 6А

Кат. №(№): 670 31/38

3. УСТРОЙСТВА С ИНДИКАЦИЕЙ (продолжение)

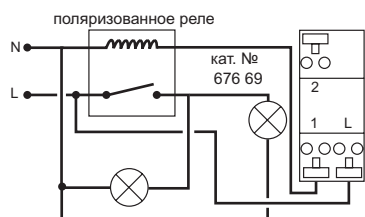


Не допускается использование кат. № 676 68 для реализации функции индикации, использовать только кат. № 676 61/62/69.

Кат. № 670 38:

Без возможности установки ламп индикации/подсветки.

4. МОНТАЖ

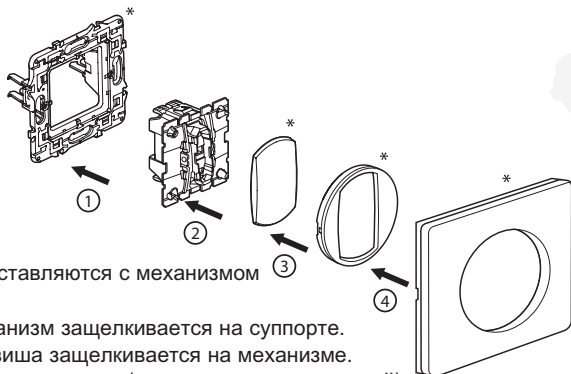


* не поставляются с механизмом

- 1 - Механизм защелкивается на суппорте.
- 2 - Клавиша защелкивается на механизме.
- 3 - Лицевая панель (поставляется с клавишей) защелкивается на механизме с клавишей.
- 4 - Рамка защелкивается на суппорте.

Цвета:


Кнопки могут оснащаться рамками и лицевыми панелями(клавишами) всех цветов серии Céliane. Многоступенчатый монтаж возможен как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

С использованием кат. № 670 31 собирается двухклавишная кнопка для установки в одноместную коробку.

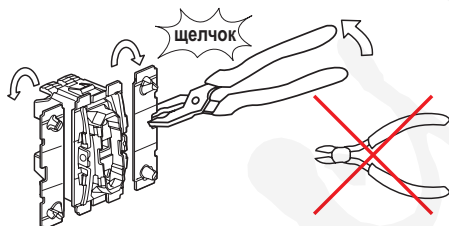


5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Кат. № 670 31

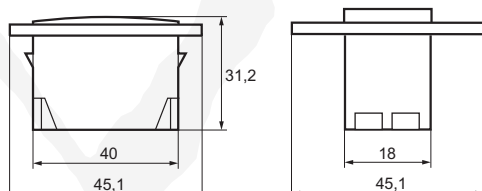

Кат. № 670 38

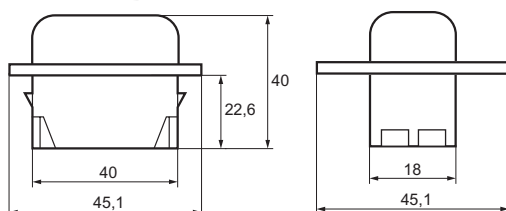

6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ


Кат. № 670 31/38

Безвинтовые зажимы

Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм²

Длина зачистки проводников: 13 мм (разметка нанесена на изделие).

Кат. № 670 38

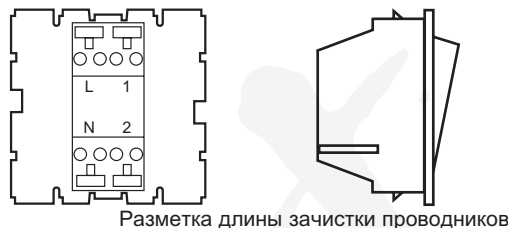

Разметка длины зачистки проводников

Кат. № 670 31



Разметка длины зачистки проводников

7. РАБОТА УСТРОЙСТВА

Кат. № 670 31

Механизм перекидной

Кат. № 670 38

Механизм со шнурком

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1 Механические характеристики

IP : 20

IK : 04

8.2 Характеристики используемых материалов

Механизм: поликарбонат, серый

Огнестойкость: 850 °C / 30с

8.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем.

Сила тока: 6 А

8.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 5 °C до плюс 35 °C

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделия не требуют специального технического обслуживания

10. КОМПЛЕТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Шнур для кнопки со шнурком: кат. № 898 05
- Лампа подсветки 230 В: кат. № 676 66
- Лампа подсветки 12/24/48 В: кат. № 676 67
- Лампа индикации/подсветки 230В: кат. № 676 69

12-24 В: кат. № 676 61

24-48 В: кат. №. 676 62

} без клавиш

Céliane™
Кнопки 6А

Кат. №(№): 670 31/38

11. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМГОСТ Р 51324.1
2005 (МЭК 60669-1-2000)**Изготовитель:**Legrand SNC, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
87045 Limoges Cedex, France.Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс,
авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.**Импортер:** ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М.
Семеновская, д.11а, стр.3.**Телефоны:** (495) 660-75-50/60