


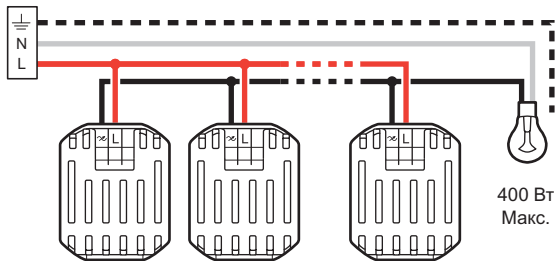






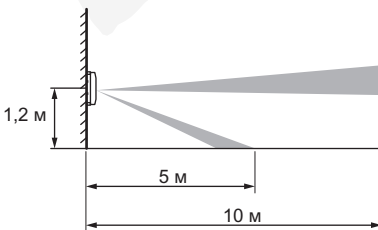

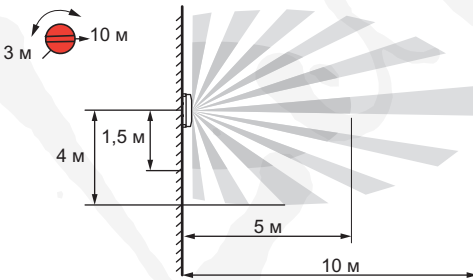
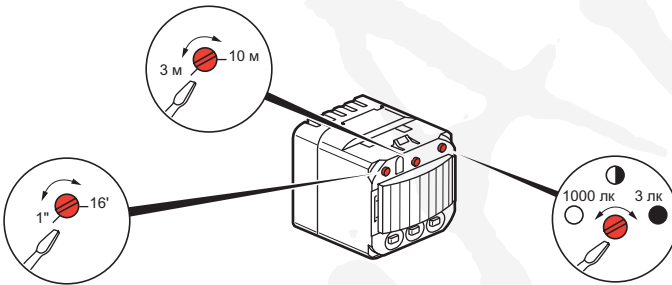


 35° 100-240 В 50/60 Гц				
240 В	Макс. 400 Вт	400 Вт	400 ВА	400 ВА
	Мин. 40 Вт	40 Вт	40 ВА	40 ВА
100 В	Макс. 400 Вт	200 Вт	200 ВА	200 ВА
	Мин. 40 Вт	40 Вт	40 ВА	40 ВА

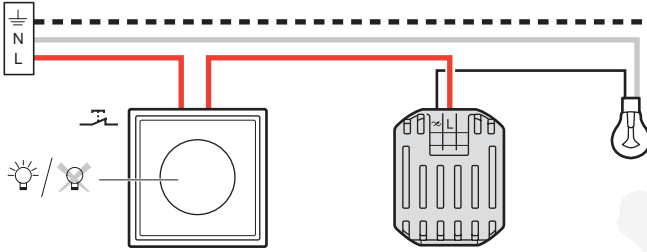





• Рекомендации по монтажу

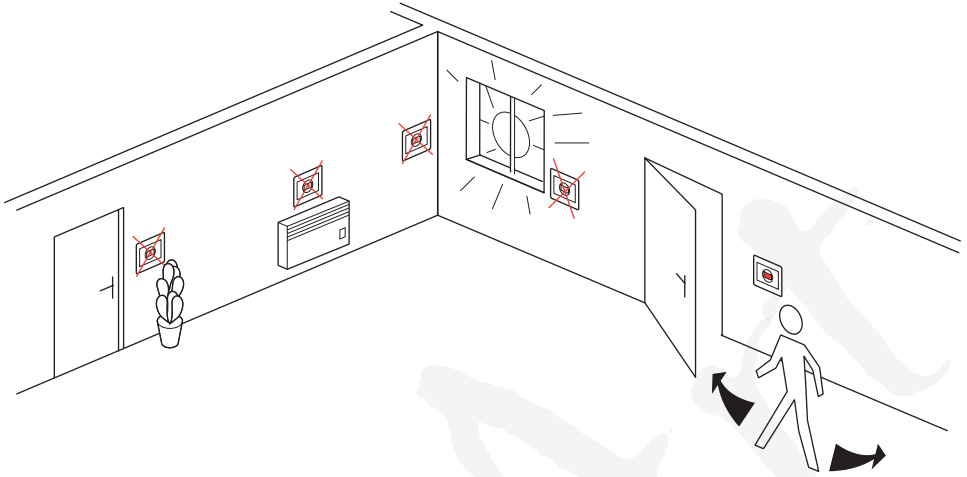


• Автоматический режим

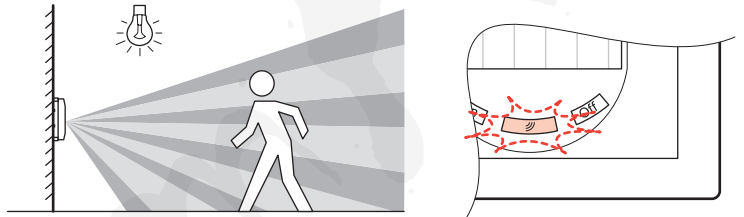

• Режим принудительного включения



• Режим принудительного выключения





Правила техники безопасности

Установка и подключение изделия должны выполняться квалифицированным техническим специалистом. Несоблюдение правил установки и эксплуатации может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.

Не вскрывать устройство. При монтаже изделия соблюдайте рекомендации по выбору места установки. Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут производиться только специалистами, прошедшими соответствующую подготовку в компании "Легран". При любом несанкционированном вмешательстве в конструкцию изделия с него снимаются все гарантийные обязательства.

При монтаже использовать только оригинальные монтажные аксессуары.